


NW8803GD-UTA

Top and bottom cover stitch machine

3 needle, 5 thread high performance, flat bed, and top and bottom cover stitch machine.

This series is most suitable for knit fabrics in order to achieve uniform, flexible, and beautiful stitch formation.

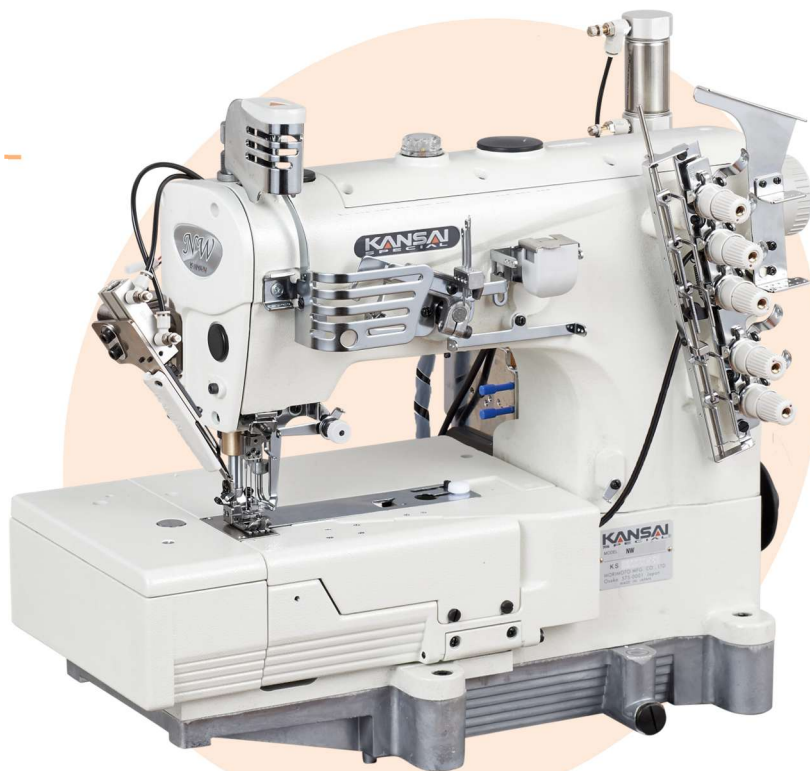


Features

Thread cutting device

This device automatically cuts the thread after sewing is finished, eliminating the hassle of cutting the thread by hand. This not only results in beautifully finished seams but also leads to a reduction in working time.



【User friendly functions】



■ Easy adjustment

■ Push button

Slide type thread take-up base is easy to thread and troubleshoot.
Stitch length can be adjusted by push button easily.

Specifications	NW8803GD-UTA
Max. Speed	6000 rpm
Needle Type	Organ UYx128GAS #11
Stitch Length	8~16 inch
Presser Foot Lift	6 mm
Needle Bar Stroke	31 mm
Diff. Feed Ratio	Front-to-back movement (ratio 0.7~2)
Gauge Size	7/32 , 1/4 inch
Application	Top & bottom covering
Material	Light to Medium



NW8803GD-UTA


糸切り装置付き

両面飾り縫いミシン

このモデルは高性能、3本針、5本糸、フラットベッドの両面飾り縫いミシンです。

薄物から中厚物の生地縫製に適しています。

均一でしなやかで美しいステッチ形成を実現し、ニット生地メリヤス製品に最適なシリーズです。

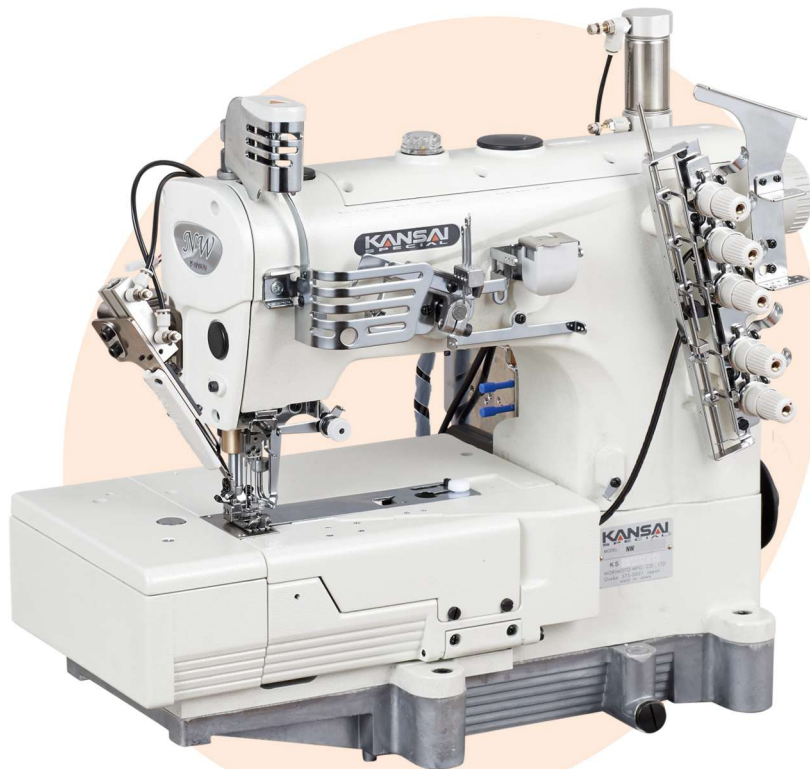


製品の特徴

便利な糸切装置を搭載

縫製作業をより効率的かつスムーズにするための便利な機能です。この装置は、縫い終わった後に自動的に糸を切ることで、手作業での糸切りの手間を省きます。これにより、縫い目が美しく仕上がるだけでなく、作業時間の短縮にも繋がります。



【ユーザーフレンドリーな機能】



■ 容易な調整

スライドタイプのハマグリ土台で、糸通しやトラブル対応も簡単です。

プッシュボタンで送り目の調整も容易に行うことができます。

■ プッシュボタン

仕様	NW8803GD-UTA
回転速度	6000 rpm
使用針	Organ UYx128GAS #11
縫い目長さ	8~16 inch
押さえ上げ量	6 mm
針棒ストローク	31 mm
差動送り機構	前後差動（差動比 0.7~2）
ゲージ幅	7/32, 1/4
用途	両面飾り縫い
生地の厚さ	薄物~中厚物

