


机器指南

2025/2026

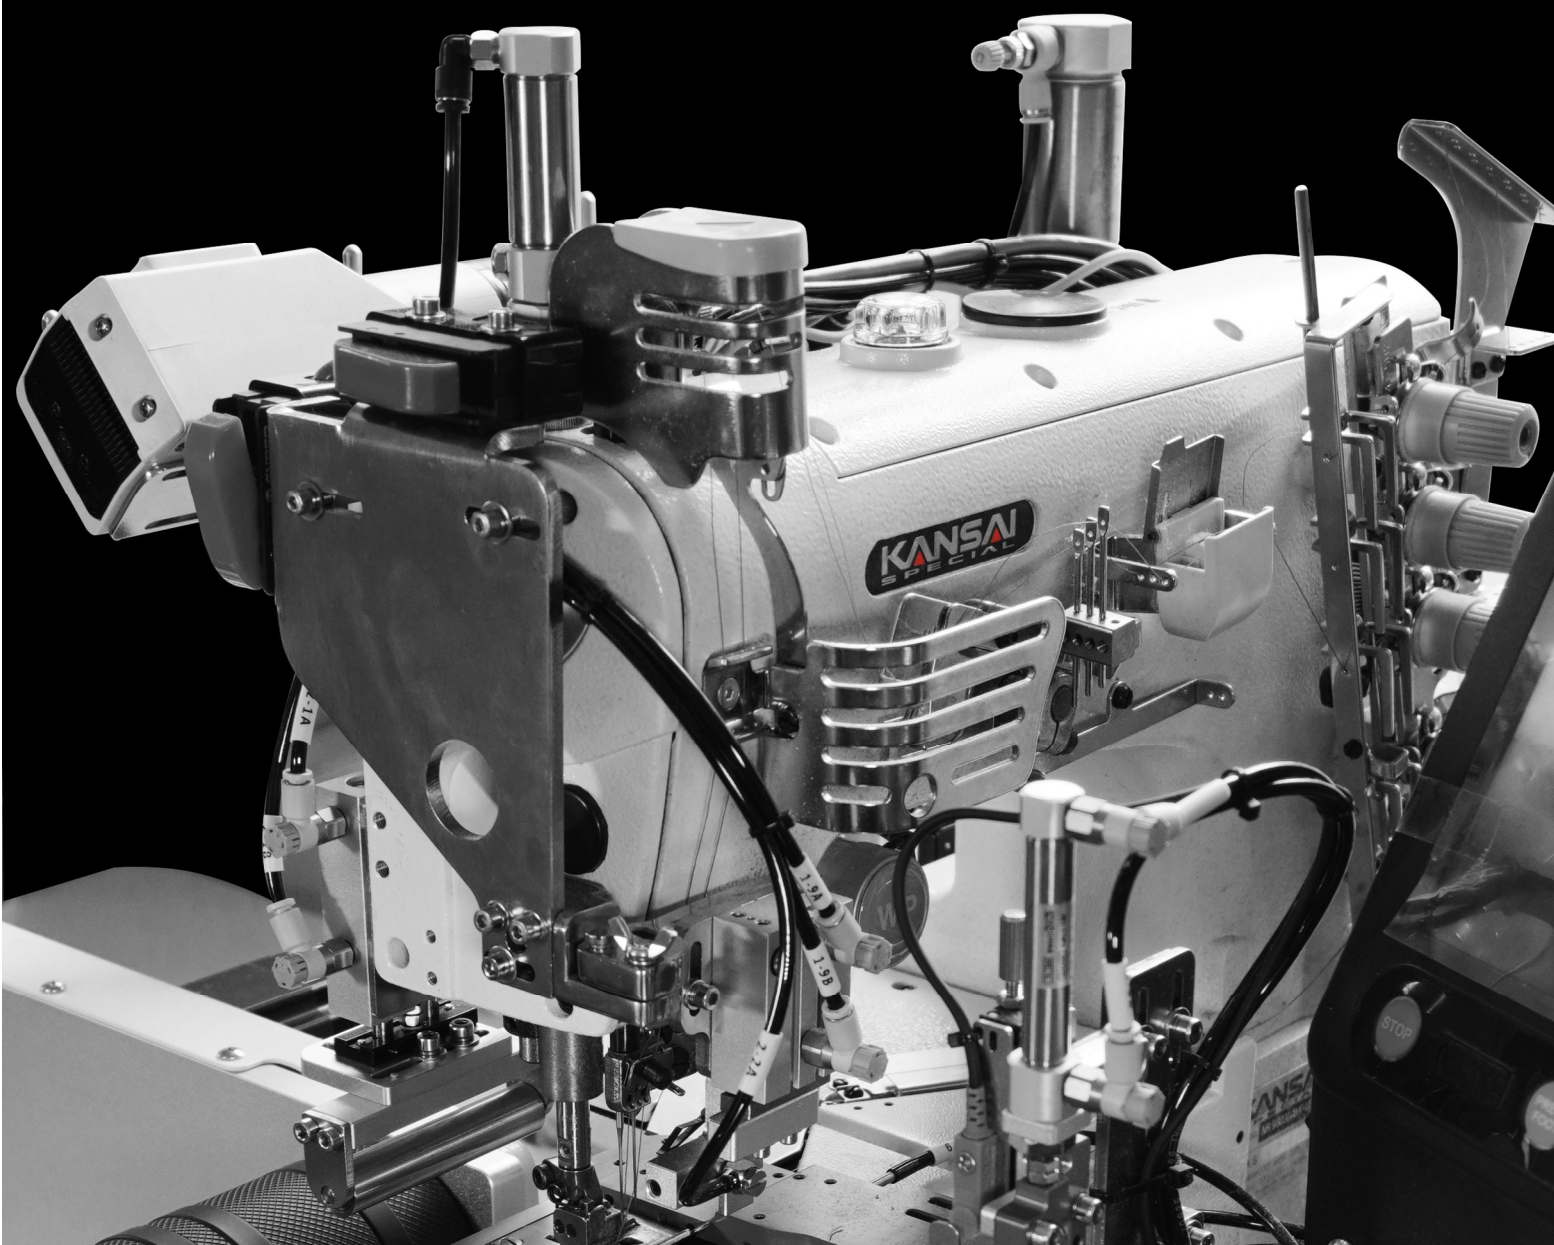

MACHINES LINE UP

1. NFS6604G2FMH-H-V-AC
2. NC1103GALK-UF-UTA
3. NR9803GD-UF-UTA
4. NW8803GF-UF-AC31F/MK-2
5. NC1103GUS-CD-UTA
6. FX4412P-CD-UTC
7. SQ7702FB-L-TC2
8. SQ7702FB-P
9. NVK1803D
10. FX4406PL-AD
11. NC1001GUSJ-CD-UTAB
12. NL5803GBP
13. SQ7803LR-PDX
14. WFB5509PA-4WAC
15. NW2202GPC-BK30/DD
16. JJT5014H-01M-2X4-ARB-3
17. JJ3014GE-60HK-3X4-ASG-2
18. NR9803GPEHK-AHK-3

OTHERS

Makitron

Karitorun

NFS6604G2FMH-H-AC

即将推出！

平缝机

4针，6线送料臂，悬臂双面平缝机。

本机器适用于高质量内衣、运动服等的搭接缝。

NEW

螺纹切割装置

感应器可识别面料并自动剪断线链。

特征

超差速进给机构

改进了传统的差速比，支持1:0.5~1:1.5的差速比。

也可以平滑地缝制具有高拉伸性的材料。

差速比可以通过手动操纵杆轻松调节。

差速器调节杆



提示！




★针脚长度也可以用手动杆调节。

【用户友好功能】



■ 安装底座



■ 缓冲垫

安装底座经过重新设计，高度可以调整以适应操作员。
缓冲垫可减轻工作负担。

规格	NFS6604G2FMH-H-V-AC
最大速度	3500~3800 rpm
机针型号	Organ FLx118GCS # 11
针迹长度	10 ~ 16英寸
抬压脚	8 mm
针杆行程	30 mm
不同进料比	前后移动 (比率0.5~1.5)
针床规格	5.2mm, 6.0mm
用途	双面覆盖缝制
对应材料	从薄布料到中厚布料




NC1103GALK-UF-UTA

缝边机

带顶部进料机构

3针，高性能，小筒床，双面覆盖缝纫机、配备上送料机构。

该系列最适合针织面料，可实现均匀、灵活、美观的针脚形成。

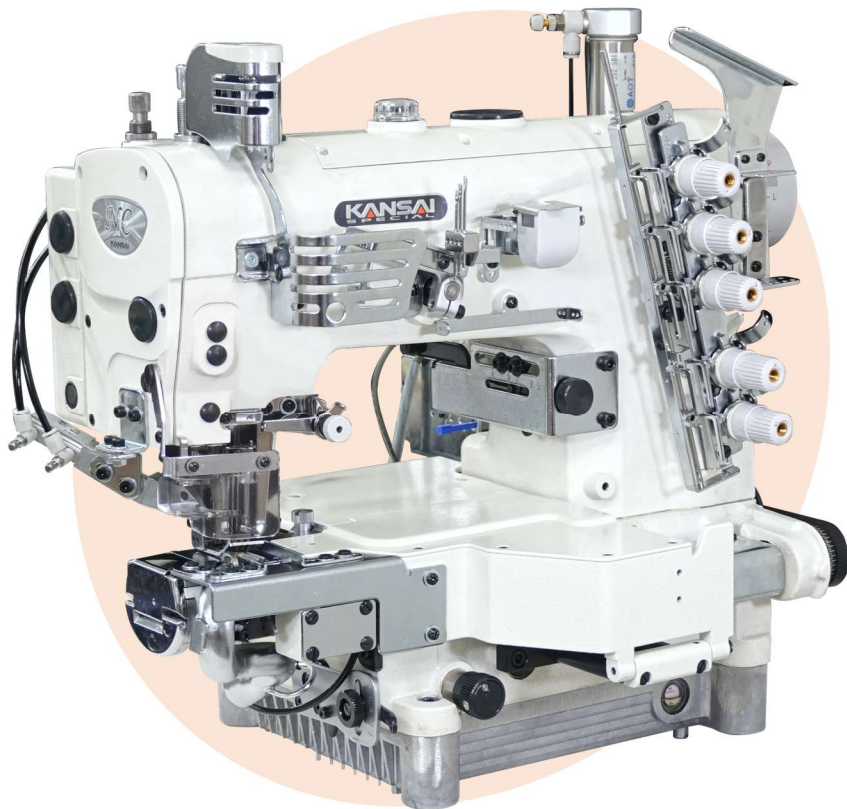

特征

螺纹切割装置

该设备在缝纫完成后自动剪线，消除了手工剪线的麻烦。
这不仅可以获得精美的接缝，还可以节约工作时间。



【用户友好功能】



■ 顶部进料

顶部进料机构可正确进料织物。进料量可微调，同时防止起皱、层间偏移、撕裂和扭曲。



■ 微调

规格	NC1103GALK-UF-UTA
最大速度	4500 rpm
机针型号	Organ UYx128GAS #11
针迹长度	8 ~ 16针/英寸
抬压脚	6 mm
针杆行程	33 mm
不同进料比	前后移动 (比率0.8~1.4)
针床规格	7/32, 1/4英寸
用途	绷缝
对应材料	从薄布料到中厚布料



NR9803GD-UF-UTA

缝边机

带顶部进料机构

3针，高性能，小筒床，双面覆盖缝纫机、配备上送料机构。

该系列最适合针织面料，可实现均匀、灵活、美观的针脚形成。



即将推出！

特征

螺纹切割装置

该设备在缝纫完成后自动剪线，消除了手工剪线的麻烦。
这不仅可以获得精美的接缝，还可以节约工作时间。



【用户友好功能】



■ 顶部进料



■ 微调

顶部进料机构可正确进料织物。进料量可微调，同时防止起皱、层间偏移、撕裂和扭曲。

规格	NR9803GD-UF-UTA
最大速度	4500 rpm
机针型号	Organ UYx128GAS #11
针迹长度	8 ~ 16针/英寸
抬压脚	6 mm
针杆行程	33 mm
不同进料比	前后移动 (比率0.8~1.4)
针床规格	7/32, 1/4英寸
用途	绷缝
对应材料	从薄布料到中厚布料



NW8803GF-UF-AC31F/MK-2

带上送料机构的 贴带机

即将推出！

3针、高性能、平床、上下盖缝纫机。

该系列最适合针织面料，以实现均匀、灵活、美观的针脚形成。



特征

AC31F (带材切割装置)


配备带材切割装置。

感应器自动识别面料并精准剪切。

有效减轻后续工序负担，提升整体工作效率。



Cutting device



Sensor for AC31F (Coming soon!)

【用户友好功能】



■ 带式送料器

它可以通过最佳的张力调节在弹性织物上产生美丽的效果。



■ 顶部进料

顶部进料机构可正确进料织物。

规格	NW8803GF-UF-AC31F/MK-2
最大速度	5500 rpm
机针型号	Organ UYx128GAS #11
针迹长度	8 ~ 16针/英寸
抬压脚	6 mm
针杆行程	33 mm
不同进料比	前后移动 (比率0.7~2)
针床规格	7/32, 1/4, 3/16英寸
用途	胶带装订
对应材料	从薄布料到中厚布料




NC1103GUS-CD-UTA

上下盖缝纫机

3针、高性能、超小筒床上下包缝机，
适用于小圆袖缝制。

本机型特别适用于女士及婴童服装
的筒状缝制，配备防止布边散开的
防脱丝技术。

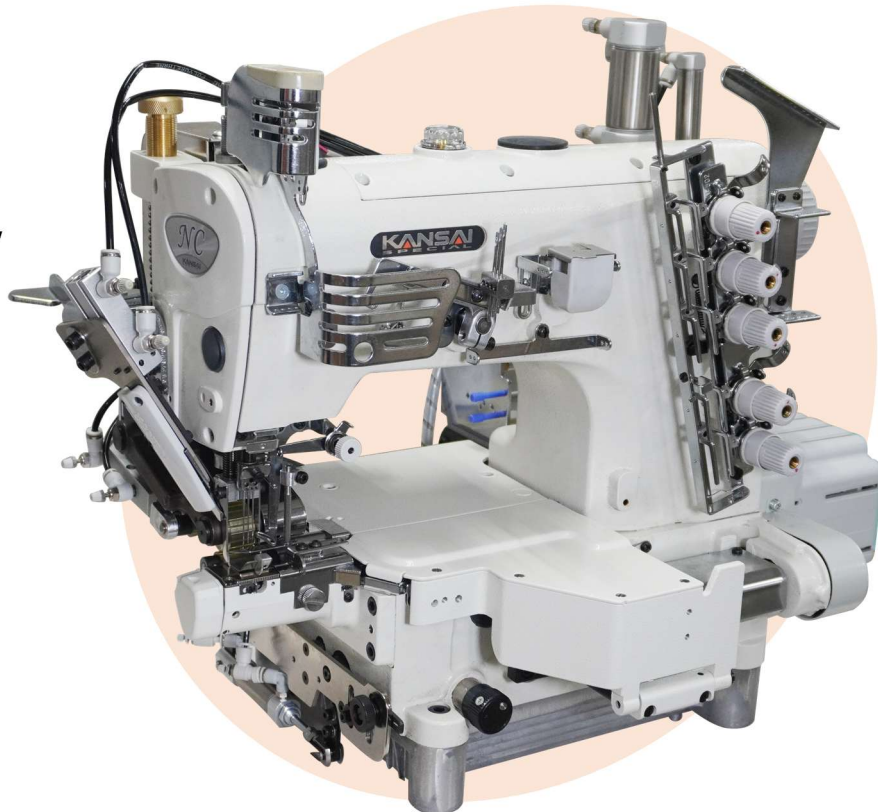

特征



■ 超小筒床

圆筒床周长为**145毫米**，适
用于细小筒状部件的缝制。



■ 自动剪线装置

标配自动剪线装置。



■ 上下后拖轮装置


上下后拖轮装置的送料量可
以调整。

防脱丝技术

前面



后面



CD装置（密针缝制机构）可有效防止布边脱丝。

规格	NC1103GUS-CD-UTA
最大速度	3000 rpm
机针型号	Organ UYx128GAS #11
针迹长度	7 ~ 16针/英寸
抬压脚	6 mm
针杆行程	34 mm
不同进料比	不可用
针床规格	7/32, 1/4英寸
用途	双面覆盖绷缝
对应材料	从薄布料到中厚布料




FX4412P-CD-TL3-UTC

带防磨损装置的
多针机

即将推出！

4针，小筒床，双链式针织机，带紧针机构和锁线机构。

本款机型适用于缝制预封弹性带。

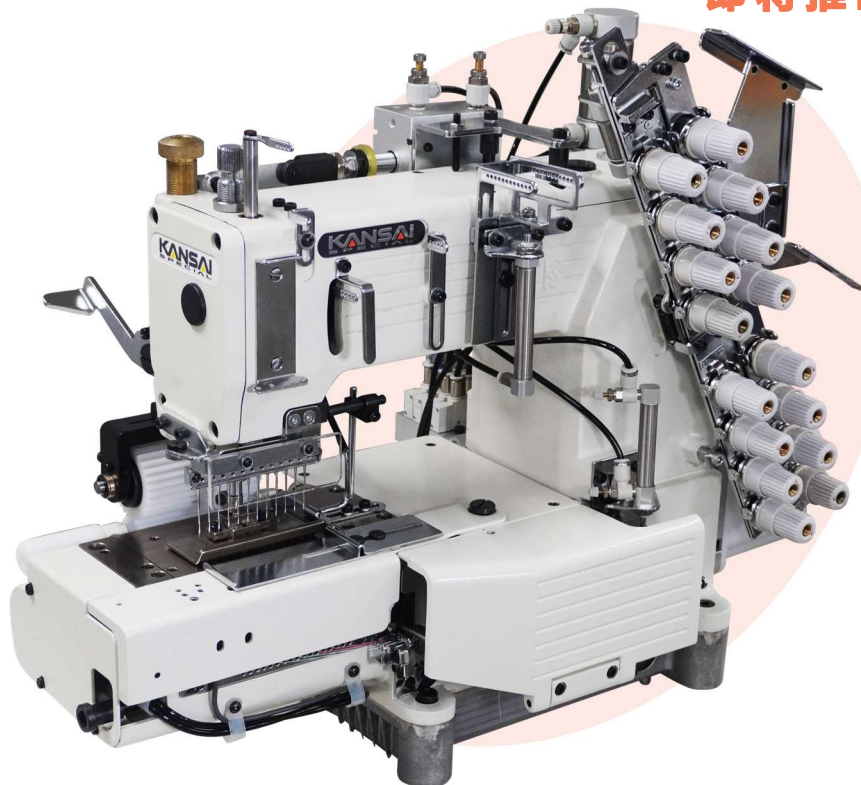

特征

防止布边散开的技术

CD（密针功能）可实现紧密缝制，TL3（锁线机制）则轻柔释放上线，使其与底线交织，有效防止缝线松脱。



【用户友好功能】



★ RT-1A (弹性带扩展装置)

膝控开关可轻松调节弹性带张力，大幅提升作业效率。

*选项



■ 齿轮拉拔器

上下双齿轮拉拔器确保送料顺畅稳定，缝线品质始终如一。

规格	FX4412P-CD-TL3-UTC
最大速度	3800 rpm
机针型号	Organ DV x57 #14
针迹长度	7~17针/英寸
抬压脚	8 mm
针杆行程	34.5 mm
不同进料比	不可用
针床规格	1/4, 5mm, 3/16
用途	平缝
对应材料	从薄布料到中厚布料



SQ7702FB-L-TC2

带材缝制

悬臂式缝纫机

2针，双线链式线迹，配备差动送料系统的带材缝制悬臂式缝纫机。

该型号适用于T恤等轻到中等材料的带材缝制。



新型压脚



即将推出！

特征

差动送料机构

该型号配备了差动送料装置。

通过调整前后送布牙速度差，可消除面料褶皱。



之前



之后

【用户友好功能】



■ 带材切割

该型号配有一键剪带功能。此外，它还配备了贴条拉筒，提高了操作员的工作效率。



■ 贴条拉筒

规格	SQ7702FB-L-TC2
最大速度	5000 rpm
机针型号	Organ UYx128GAS #12
针迹长度	8 ~ 21针/英寸
抬压脚	8 mm
针杆行程	31.3 mm
不同进料比	前后移动 (比率0.7~1.3)
针床规格	1/4英寸
用途	带材缝制
对应材料	从薄布料到中厚布料




SQ7702FB-RP

搭接缝缝纫机

即将推出！

2针，双线双链式，带差动送料系统和我司原装皮带牵引装置的悬臂式缝纫机。

该型号适用于轻至中等重量材料的搭接缝缝制。





特征

原装滚轮牵引装置

新型原装皮带牵引系统实现了更有力的面料进料。

可稳定美观地处理厚料接缝。

能轻松调节进料量。

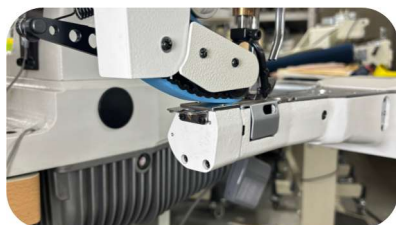

■ 链式切割器

缝制结束时，不用剪刀就可以切断链条，使其易于操作。



■ 差动送料机构

前后差动送料机构可防止面料起皱和打滑。

规格

SQ7702FB-RP

最大速度	5000 rpm
机针型号	Organ UYx128GAS #12
针迹长度	8~21针/英寸
抬压脚	10 mm
针杆行程	31.3 mm
不同进料比	前后移动 (比率0.7~1.3)
针床规格	3/16英寸
用途	搭接缝
对应材料	从薄布料到中厚布料




FX4406PL-AD

即将推出！

用于贴线带的
多针缝纫机

6针、筒式双线链式缝纫机，用于缝制线带。


此型号适用于缝制线带。

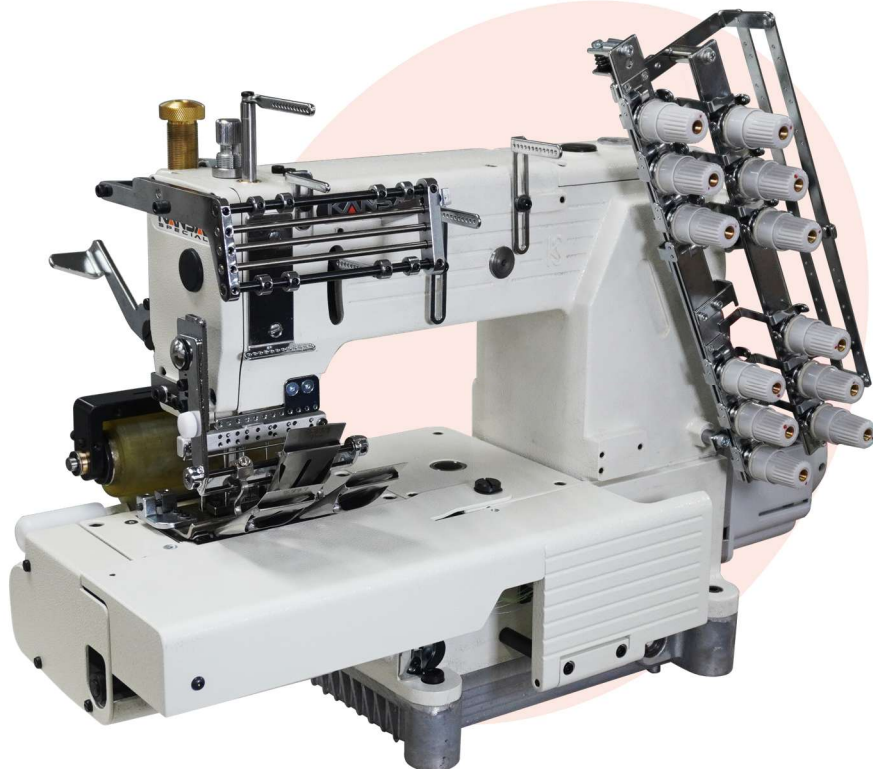

特征

特殊针距组件

本机型支持多规格针距配置，可灵活应对多种标准与工艺需求。

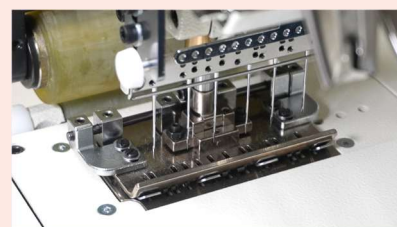


【用户友好功能】



■ 后部拉拔器

上下拉拔器运行顺畅，
确保布料输送稳定一致。

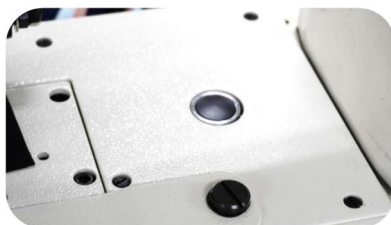

■ 按钮

可通过按键轻松调整针
距长度。

规格	FX4406PL-AD
最大速度	4500 rpm
机针型号	Organ DV x57 #14
针迹长度	7~17针/英寸
抬压脚	8 mm
针杆行程	34.5 mm
不同进料比	不可用
针床规格	15-12-15-12-15
用途	贴线带
对应材料	从薄布料到中厚布料



NVK1803D

带差动送料的
包缝机

三针高性能平床上下包缝机。

本系列产品特别适用于针织面料，能够实现均匀、柔韧且美观的缝线效果。



即将推出！




Features

配备独立针杆防护装置

本机型配备独立针杆防护装置。

通过按键调节送料步距，无需重新调整针杆防护装置，操作更为便捷高效。

按钮

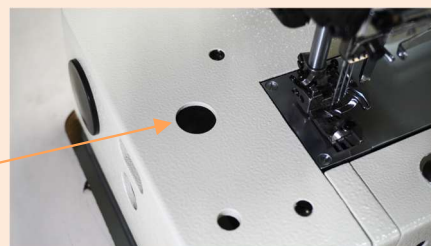

【用户友好功能】



■ 差动送料机构



■ 防止摩擦

前后差动送料机构有效防止起皱。
硅胶材质可减少摩擦，防止断线及断针。

规格	NVK1803D
最大速度	4500 rpm
机针型号	Organ UYx128GAS #11
针迹长度	8 ~ 16针/英寸
抬压脚	8 mm
针杆行程	31 mm
不同进料比	前后移动 (比率0.7~1.2)
针床规格	7/32英寸
用途	平缝
对应材料	从薄布料到中厚布料




NC1001GUSJ-CD-UTAB

三层折 边链式缝纫机

1针，超小圆筒床，双链式针织机，用于牛仔裤卷边。

后部的上下拉绳器牢牢抓住织物并有力地将其送入。

我们提供各种各样的设备，包括剪线机和压缩机构。

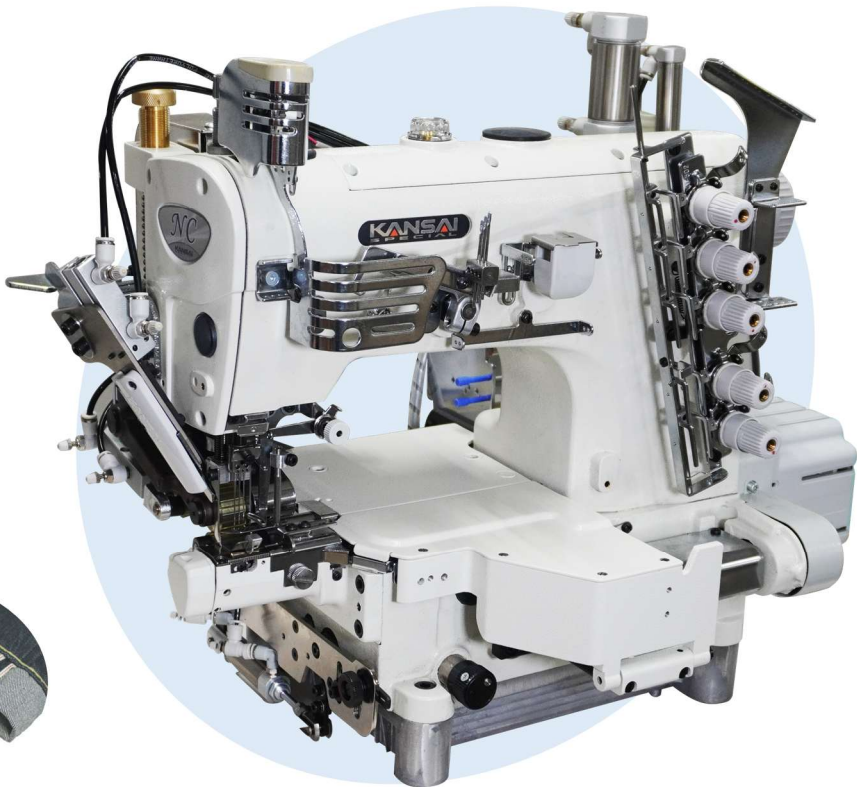

特征



■ 小型气缸床

超小的圆柱体床（周长145mm）使其易于缝制。



■ 导布器


它有助于形成三层结构，并确保针脚整齐。



■ 后部拉拔器

后拉拔器进给，轻松稳定地克服连接部件，防止接缝堵塞。

防止脱线的装置



密针缝制功能可在缝制结束时形成细密针迹，有效防止布边脱丝。
通过向后踩踏板即可启动该功能，操作简便。

规格	NC1001GUSJ-CD-UTAB
最大速度	2500 rpm
机针型号	Organ TVx5 #18
针迹长度	6 ~ 11针/英寸
抬压脚	8 mm
针杆行程	34 mm
不同进料比	不可用
针床规格	-
用途	三层折边
对应材料	厚布料



NL5803GBP

即将推出！

带皮带拉出器的 链式缝纫机


3针，平床，双链式缝纫机，用于
搭接缝。

此型号使用关西特种的原装皮带
拉拔器。

适用于中重型材料的搭接。



特征



关西特机原装皮带拉拔器

原装拉拔器可实现强大的织物进料。

两个辊子牢固地给织物送料，使其能够轻
松克服厚织物的台阶部分。



【用户友好功能】



■ 拉筒

它有助于形成三层结构，
并确保针脚整齐。



■ 拉拔器压力调节

调节器通过气缸调节
拉拔器的压力。

规格	NL5803GBP
最大速度	4500 rpm
机针型号	Organ TVx5 #18
针迹长度	6 ~ 14针/英寸
抬压脚	8 mm
针杆行程	34 mm
不同进料比	N/A
针床规格	1/4 英寸
用途	搭接缝
对应材料	中等布料至厚布料



SQ7803LR-PDX

搭接缝缝纫机

3针，双链式缝合，带差动送料系统和我们原装的皮带拉拔器的臂式送料机。

该型号适用于牛仔裤和工作裤等重型服装的搭接缝、轭缝和内缝。

★感应器可识别面料厚度，并自动控制缝制速度、压脚及牵引压力。




特征

关西特机原装皮带拉拔器

新开发的原拉系统实现了更强大的织物进料。

重型材料上的接缝部分可以稳定而精美的缝制。


进料量也可以很容易地调整。



之前




之后

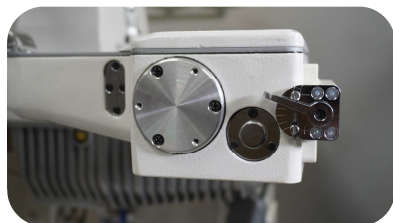

■ 外部差速器杆

差速器调整已改为杠杆式，使其更容易调整。

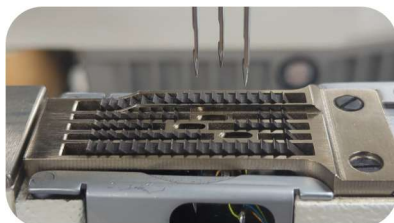

■ 差动进给机构

前后差动送料机构可防止织物起皱和缝制打滑。

规格

SQ7803LR-PDX

最大速度	5000 rpm
机针型号	Organ TVx5 #22
针迹长度	6~12针/英寸
抬压脚	10 mm
针杆行程	35 mm
不同进料比	左右移动 (比率0.7~1.3)
针床规格	1/4 英寸
用途	搭接缝
对应材料	厚布料




WFB5509PA-4WAC



全自动腰带机

4针、圆筒床、双链式缝纫机，带送针机构，用于腰带。

通过按钮，可以同时用下进料挡块调节针进料量。



特征

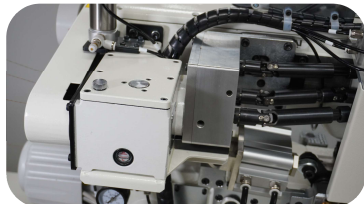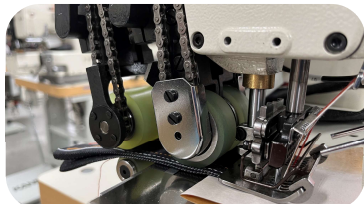

★ 原始拉拔机构

我们自己的拉拔机构用于驱动拉拔器。

- 通过以下方式实现可靠的织物进料和切割 独立的前、后、左、右拉线器
- 改进的驱动机构减少了超限




■ 触摸屏

除可切换自动模式外，还可轻松调整腰带裁剪距离及其他参数。



■ 自动跳针

传感器检测织物的边缘，然后机器自动跳过针迹并切割织物。

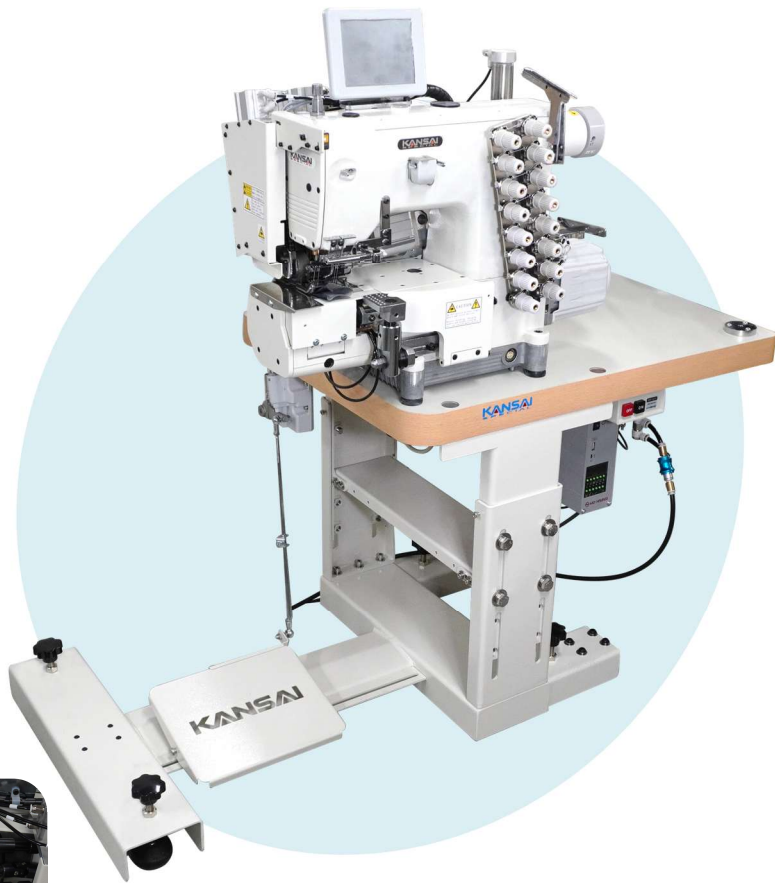

距离小



针宽为1/8的原始量规允许适用于多种缝制风格。
总计最大44.5mm。

1/8-1/8-1/8-1/8-7/8-1/8-1/8-1/8

规格	WFB5509PA-4WAC
最大速度	3000 rpm
机针型号	Organ DVx57 #21
针迹长度	4~12针/英寸
抬压脚	9 mm
针杆行程	32 mm
不同进料比	-
针床规格	1/8-1/8-1/8-1/8-7/8-1/8-1/8-1/8 英寸
用途	腰部束带
对应材料	厚布料



NW2202GPC-BK30

皮带环制造机

2针，平床，底盖针，带拉环的带环机。

与B2000C相比，它是一个有进一步改进的模型。



特征

刀具对齐更容易，成品环宽8~20mm，可用于各种产品。

刀具调节拨盘机构允许均匀调节左右切刀的弹簧压力。



■ BK30 : 皮带环切割机



带环长度会自动保持，切割会根据设定的针数继续进行。

规格	NW2202GPC-BK30
最大速度	1000 rpm
机针型号	Organ UYx128GAS #14 (测量1/4, 1/4W #16)
针迹长度	6~12针/英寸
抬压脚	8 mm
针杆行程	31 mm
不同进料比	不可用
针床规格	3/16, 7/32, 1/4, 1/4W英寸
用途	裤带环
对应材料	中等布料至厚布料



NR9803GALK-ABH-4

自动

T恤下摆折边机

2针或3针，高性能，圆筒床，底盖式缝纫机。


该型号配备左刀和剪线器。

适用于T恤等的卷边。只需插入织物，设备就会自动检测尺寸并保持相同的张力。

它可以实现美丽的针脚形成，生产出质量稳定的产品。



特征

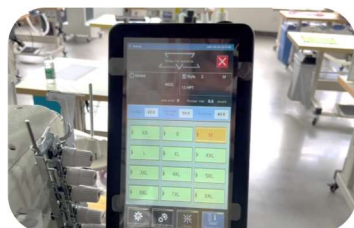

■ 面板操作

一旦你从触摸屏上选择了尺寸，它就会自动缝制。它具有自动识别、自动启停和螺纹修整功能。



■ 对齐

控制装置确保两侧接缝方向一致。



■ 传感器控制

各种传感器用于精确控制缝制。



■ 易于操作

操作员不需要缝纫技能。只需设置织物。

规格	NR9803GALK-ABH-4
最大速度	4000 rpm
机针型号	Organ UYx128GAS #11
针迹长度	6 ~ 16针/英寸
抬压脚	6 mm
针杆行程	33 mm
不同进料比	前后移动 (比率0.3~0.9)
针床规格	7/32, 1/4英寸
用途	底部折边
对应材料	从薄布料到中厚布料



JJT5014GH-01M-2x4-ARB-3

自动

罗纹附缝机

2针、4线、圆筒床、T恤颈筋自动包缝机，带上送料机构和链式切割器。

这台机器很适合缝制T恤的领口。



现已有婴儿尺码!!

Karitorun
*选项




特征

简易自动功能

顶部进料机构可以在自动缝制角部零件时改变进料量。

进给速度可以通过触摸屏操作。此功能提供美丽的外观。

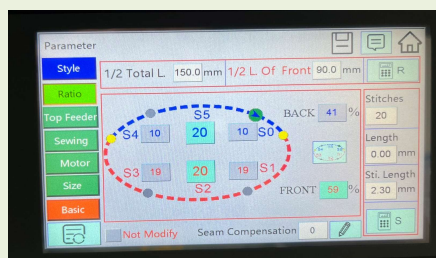

规格	JJT5014GH-01M-2x4-ARB-3
最大速度	4000 rpm
机针型号	Organ DCx27 #9
针迹长度	1~3.8 mm
抬压脚	5.5 mm
针杆行程	24.4 mm
不同进料比	前后移动 (比率0.8~1.8)
针床规格	2mm x 4mm
用途	连接颈筋
对应材料	从薄布料到中厚布料



JJ3014GH-01M-2x4-ASG-2

半自动包边机

2 针，4 线，半自动锁边机。

在这个型号中，两个传感器能够检测面料的起始边缘和结束边缘，以实现自动缝纫和切线。




特征



半自动功能

操作设置，如传感器检测到织物后的速度，可以很容易地从LCD屏幕上更改。

大大减少了操作员的工作量。

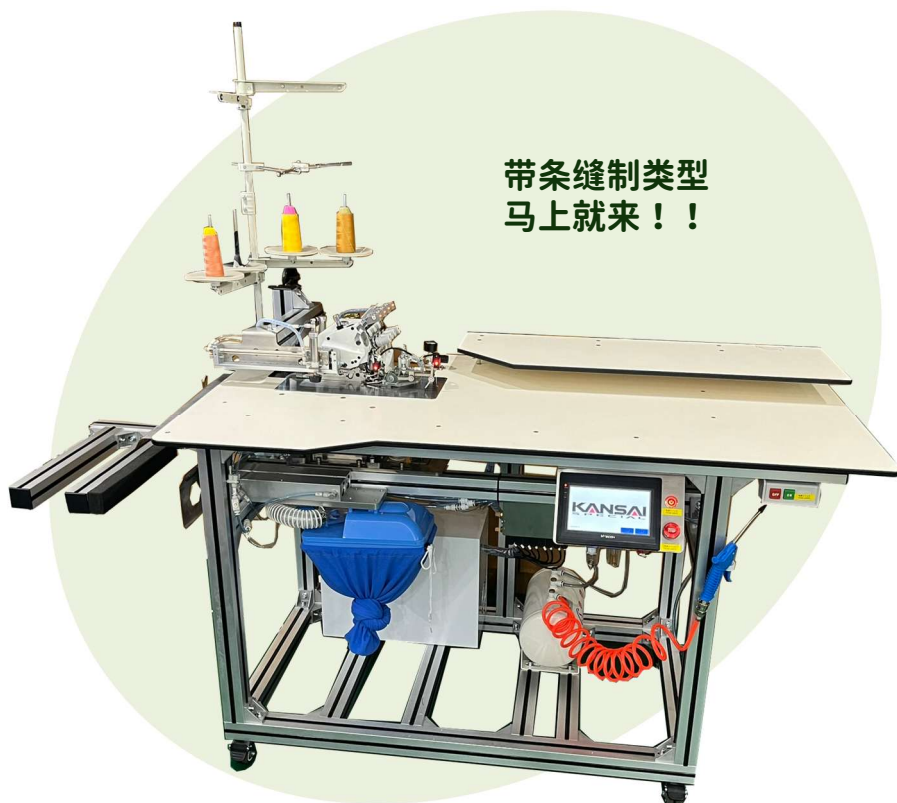

带条缝制类型
马上就来！！

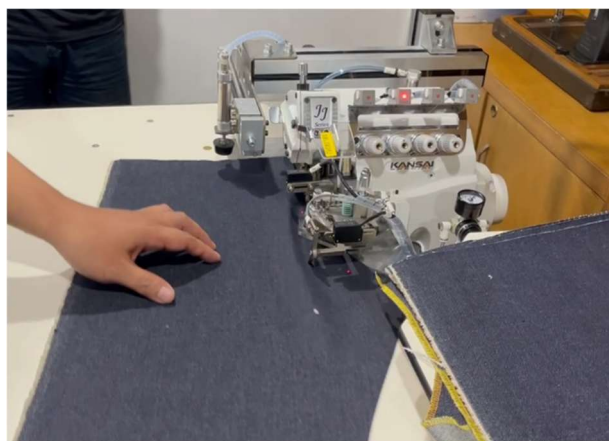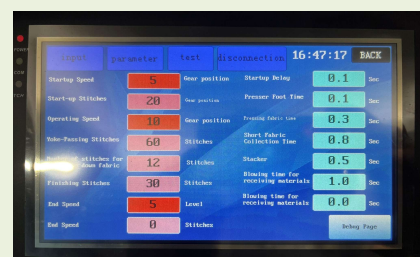

规格	JJ3014GH-01M-2x4-ASG-2
最大速度	5000 rpm
机针型号	Organ DCx27 #14
针迹长度	1~3.8 mm
抬压脚	5.5 mm
针杆行程	24.4 mm
不同进料比	前后移动 (比率0.8~1.8)
针床规格	2mm x 4mm
用途	边缘处理
对应材料	从薄布料到中厚布料



NR9803GPEHK-AHK-3

自动


自动松紧带缝纫机

三针、圆筒床、底盖自动缝机，用于男士内裤的松紧带固定。

只需插入织物，设备就会检测尺寸并自动施加张力。

它均匀柔软，可以实现美丽的针脚形成，生产出质量稳定的产品。

简易型机种
敬请期待！

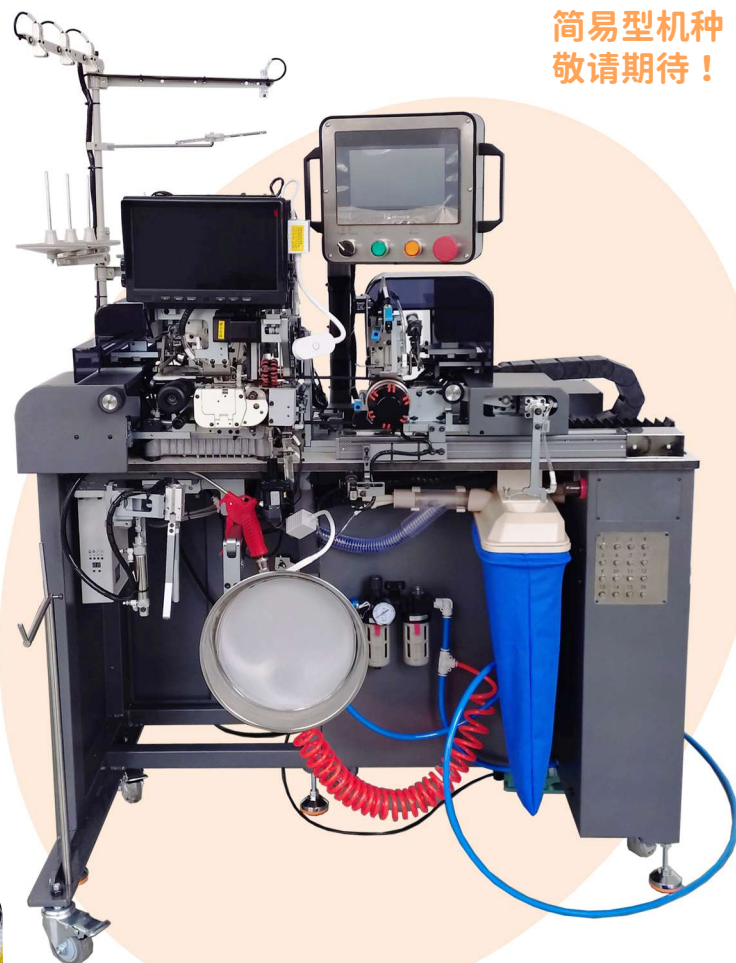

特征



■ 面板操作

一旦在触摸屏上进行了初始设置，就可以进行稳定、连续的缝制。



■ 检查监视器

通过在监视器上进行目视检查和激光检查，减少了缝制错误。



■ 传感器控制

各种传感器用于精确控制缝制。



■ 漂亮的饰面

操作员无需高超技能即可完美缝纫。



规格	NR9803GPEHK-AHK-3
最大速度	4000 rpm
机针型号	Organ UYx128GAS #11
针迹长度	6 ~ 16针/英寸
抬压脚	6 mm
针杆行程	33 mm
不同进料比	前后移动 (比率0.3~2.9)
针床规格	7/32, 1/4英寸
用途	缝松紧带
对应材料	从薄布料到中厚布料



Makitron



哦！
分开！



触摸面板操作简单



易于设置



可兼容2种线锥

设置分为两步！


1. 设置卷绕米数
2. 设置卷绕线锥的数量

开始！！

堆叠的线锥数量 最大：28件

例子：
分配为10个100米锥线时 →→ 运行
时间约为15分钟
启动后、

无需操作！




Karitorun

从2种类型中选择
Choose from 2 types

手持式机型
Handy Type





安装类型
Mounting Type



简易型机种现已推出
Without the main vacuum unit is available

之前
Before

之后
After



包含备件
Spare parts included



- 对于多针缝纫后留下的线头，手动剪断非常麻烦；此剪线器能迅速将其剪断。
- 只需将缝纫好的布料靠近，它即自动启动。传感器能探测到布料。
- 通过调节螺丝，可以改变预留线头的长度。
- 易于清理飞絮(线毛)，减少维护工作量。
- The clippers can quickly cut off the threads after sewing with multiple needles, which can be a hassle.
- Just bring it close and it starts automatically. The sensor detects the fabric.
- The length of the thread to be cut can be changed by adjusting the screw.
- Easy to clean up lint, reducing the maintenance effort.

其他包含的配件

Other included items



MEMO



1-4-17, SUNA SHIJOHNAWATE-CITY, OSAKA 575-0001, JAPAN
TEL : +81-72-877-1221 FAX : +81-72-878-9649 E-MAIL : hqeigyo@kansai-special.com
URL: www.kansai-special.com

FOREIGN AFFILIATED COMPANIES

KANSAI SPECIAL AMERICAN MACHINE CORP.
476 HAMPSHIRE DR., GAFFNEY, SC 29341 U.S.A.
TEL: +1-973-470-8321 FAX: 973-470-8539 E-MAIL: ksam@kansaispecial.net

KANSAI SPECIAL EUROPE GMBH
QUIRINSTR.19, 40545 DUSSELDORF, GERMANY
TEL : +49-211-577-9090 FAX : +49-211-558-1477 E-MAIL : Contact@kansai-special.de

MORIMOTO SINGAPORE PTE LTD.
51 PENJURU ROAD, #02-02 SINGAPORE 609143
TEL : +65-6334-1305 FAX : +65-6334-1365 E-MAIL : info@kansaispecial.com.sg

MORIMOTO SINGAPORE PTE LTD INDIA LIAISON OFFICE
NO.11, SENTHIL NAGAR, PERIYAR COLONY, ANUPPARPALAYAM TIRUPUR, 641652
TEL : +91-421-4248229 FAX : +91-421-4248228 E-MAIL : india@kansaispecial.com.sg

MORIMOTO SINGAPORE PTE LTD BANGLADESH LIAISON OFFICE
HOUSE-09, FLAT-1/A & 1/B, ROAD-04, SECTOR-03, UTTARA, DHAKA-1230, BANGLADESH
TEL : +880- 2-8931702 FAX : +880- 2-8931704 E-MAIL : salesbangladesh@kansaispecial.com.sg

KANSAI (SHANGHAI) INDUSTRIAL SEWING MACHINE CO., LTD.
NO.55 LANE835, JIAXIN ROAD, MALU TOWN, JIADING DISTRICT, SHANGHAI 201818
TEL : +86-21-5990-1798 FAX : +86-21-5990-1538 E-MAIL : kansaish@spe.sina.net

仕様・外観等は予告なく変更されることがあります。

Specifications and appearances are subject to change without prior notice.

